

LANCOM All-IP Option: Änderung der Telefonie Zugangsdaten

Beschreibung:

Dieses Dokument beschreibt, wie Sie im LANCOM Voice Call Manager die Zugangsdaten Ihrer SIP-Leitungen anpassen können, wenn diese in


Voraussetzungen:

- LCOS ab Version 9.04 ([download aktuelle Version](#))
- LANtools ab Version 9.04 ([download aktuelle Version](#))
- LANCOM Router mit aktivierter **All-IP Option**.

Eine Liste der geeigneten LANCOM Geräte erhalten Sie auf unserer [Webseite](#) .

Vorgehensweise:

1. Öffnen Sie die Konfiguration des LANCOM Routers in LANconfig und wechseln Sie in das Menü **Voice Call Manager -> Leitungen -> SIP-L**
2. Öffnen Sie den Eintrag für die SIP-Leitung, deren Zugangsdaten Sie im Telekom Kundencenter geändert haben.

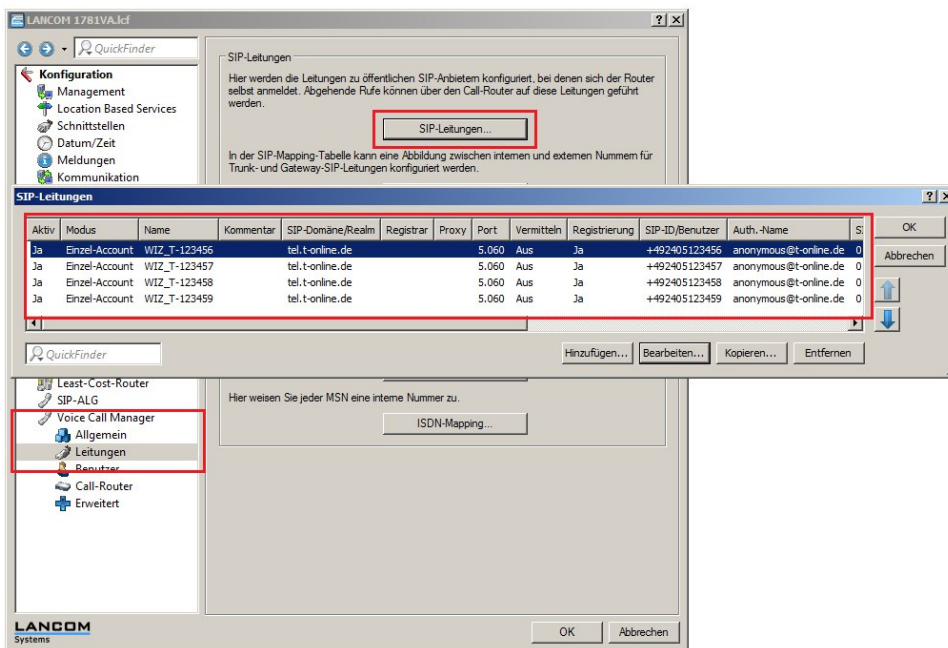

3. Geben Sie im Bereich **Anmelde-Daten** die **geänderten Zugangsdaten** ein.

SIP-Leitungen - Eintrag bearbeiten

Allgemein | **Erweitert**

Eintrag aktiv

Modus: Einzel-Account

Provider-Name: WIZ_T-123456

Kommentar:

Provider-Daten

SIP-Domäne/Realm: tel.t-online.de

Registrar (optional):

Outbound-Proxy (opt.):

Port: 5.060

Vermitteln beim Provider aktiv

Anmelde-Daten

(Re-)Registrierung

SIP-ID/Benutzer: +492405123456

Display-Name (opt.): +492405123456

Authentifizier.-Name: anonymous@t-online.de

Passwort: • Anzeigen

Passwort erzeugen

VoIP-Router

SIP-Proxy-Port: 0

Routing-Tag: 0

Anruf-Präfix:

Inteme Ziel-Nummer: 123456

OK Abbrechen